


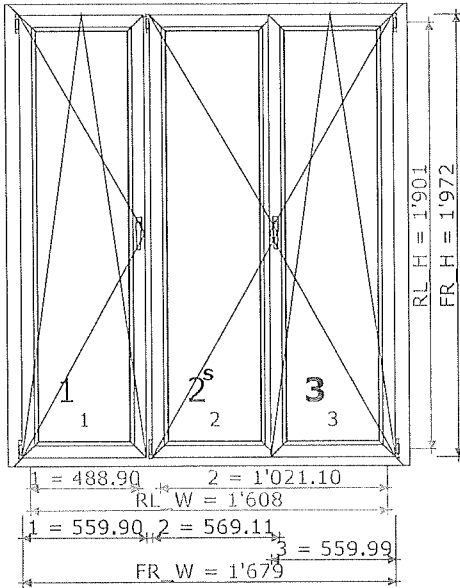

023163911006000000

FLR-Glasstärke: 44mm/F1;44mm/F2;44mm/F3;

**Stück pro Subnr = 1**

Rahmenteiler:

PRO-76372-A2S - Pfosten 98mm, Dichtungen schwarz, für Aluschale

	Weite	Höhe
Mauerlicht	1628.0	1964.0
Rahmen-Licht	1608.0	1901.0
W1 = 488.9		
W2 = 1021.1		
Rahmen-Aussen	1808.0	2060.0

Abdeckkappe abh. von Fensterfarbe, Grundkörperfarbe weiss, MV02: Neue Aluschale, Entwässerung nach vorne, Basissicherheit, Keine Wetterschenkelnut  
 Flügel halbflächenversetzt  
 Aluschale new generation  
 Griff Standard weiss, Zuziehgriff EV1, Bandseite Sichtbar, Drückerbohrung Überschlagsseite  
 Stulpenkappe M597D\_C921\_P

Glasleiste für Glasstärke 44mm grau

## Rahmen

	Links, 4	Rechts, 2	Unten, 1	Oben, 3
Grundbreite	100 VR	100 VR	74 VR	100 VR
Breite - Total	100	100	74	85
Abschneiden innen / aussen				85
Qualität				abschneiden
Befest.Art	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne
Alu-Profil	44	44	44	44
Einrechnungsmass	10	10	53	10

## Flügel

Nr.	Prof LRUO	Typ	TRL- weite	Griff höhe	Flügellicht-Masse							
					W	WL	WR	H	HL	HR	Radius	
1	????	10	0.0	1000.0	417.9				1830.0			
2	????	13	0.0	1000.0	418.1				1830.0			
3	????	20	0.0	1000.0	418.0				1830.0			

## Glas / Füllung / Brüstung

Nr.	Code	Typ	Aufbau A/SZR/I	Dicke	Form	W	H	R
1	ISO-M1149	W	VSG Low-E 3/0.38/3 / SZR 14 / Float 04 / SZR 13.24 / VSG	44		446	1'858	